



以小·见大 更小机身 更强解码性能

YM60超小型固定式读码器



小尺寸

紧凑外观，轻松应用于狭小空间

性能

百万 像素级图像传感，不惧微缩条码
高密度版识别精度可达2.5mil




应用场景



工厂自动化设备集成



机器人作业集成




MES过站扫码




制造质量追踪

一键快速协调按钮，操作简易
脱机调试更便捷

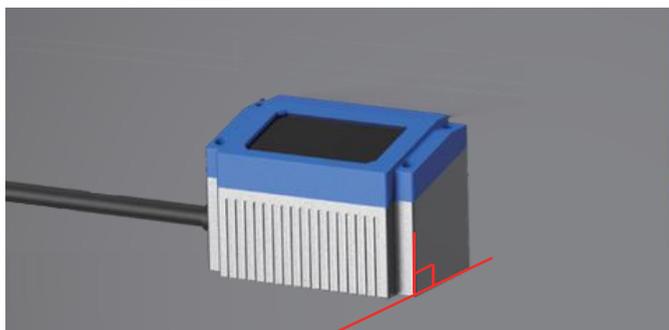

90度垂直安装，满足更多应用
物体表面反光亦可应对

工业防护抵抗恶劣作业环境
IP65防护等级

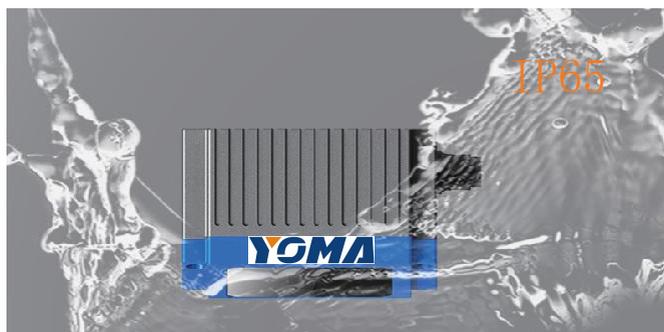

YM60超小型固定式读码器 ▶ 技术参数

图像传感器	带全局快门的CMOS传感器 1280x800	
照明光源	高亮度白色LED	
瞄准器	激光双点定位瞄准器 650nm, ClassII	
帧率	最高可达60帧/秒	
可读取条码类型	一维码	所有标准一维条码
	二维码	DataMatrix (ECC200)、QR code、Micro QR、PDF417
识别精度	一维码: 3.3mil (SR)	二维码: 4.5mil (SR)
识别距离	5mil DM code	50mm ~ 140mm
	10mil DM code	20mm ~ 240mm
视场范围 (典型焦距)	50mm焦距: 38.3mm x 21.4mm	140mm 焦距: 170mm x 67.7mm

参数如有变更，将不另行通知

Tel: 0512-65858887
18705146128